

**ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  
«Н Е О Н»**

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10  
e-mail: [neonzpp@mail.ru](mailto:neonzpp@mail.ru)  
[www.neonzpp.com.ua](http://www.neonzpp.com.ua)

тел./факс: (061) 289-43-38  
тел. 289-43-63, 289-43-53, 289-43-54

## **Ящик с трансформатором понижающим ЯТП.**

Ящики ЯТП предназначены для питания низковольтных сетей освещения


### *ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ*

<b>Характеристики</b>	<b>Значения</b>
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ3
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 21
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0	I
КПД в зависимости от мощности, %	90,3 на 0,25 кВ·А 93,3 на 0,4 кВ·А
* Первичное напряжение, В	220
* Вторичное напряжение, В	12, 24, 36, 42

<b>Тип</b>	<b>Габаритные размеры, мм</b>			<b>Установочные размеры, мм</b>		<b>Масса, кг</b>
	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>H</b>	<b>A</b>	<b>D</b>	
ЯТП-0,25	235	145	325	141	9	6,5
ЯТП-0,4						7,8
ЯТП-0,63						8,5
ЯТП-1,0						
ЯТП-2,5						

\* Допускается изготовление обмоток с другим сочетанием напряжений

## Положение установочных отверстий ящика ЯТП

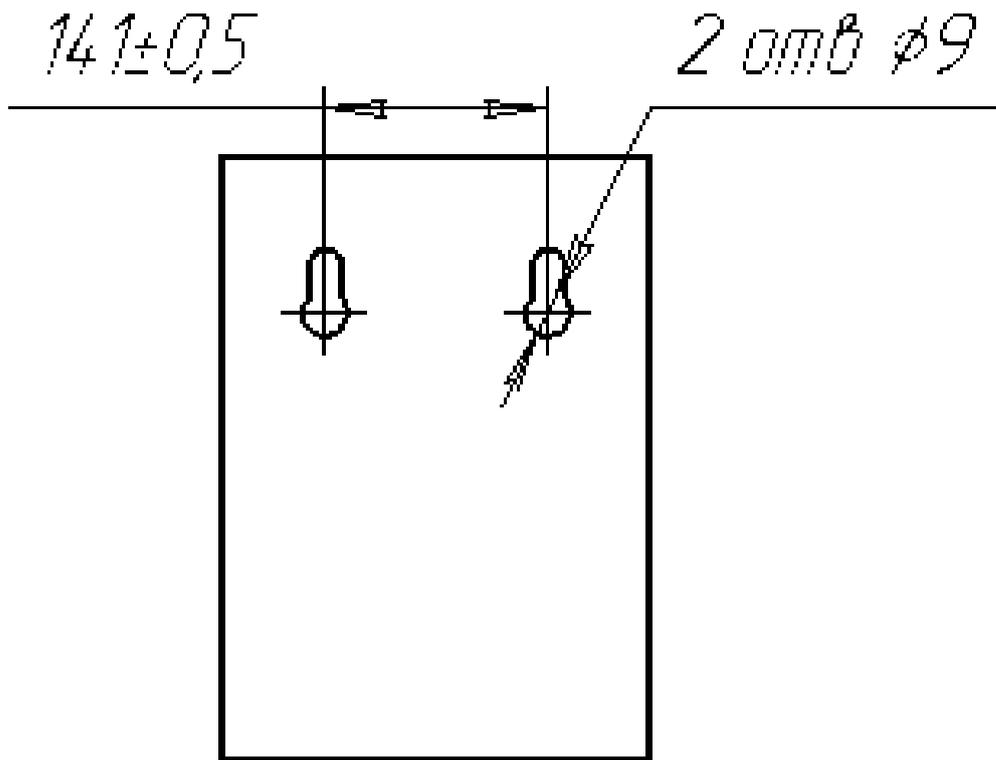

## Габаритные размеры ящика ЯТП

